

# Luminaria LED DOWNLIGHT BDC

Nuestras luminarias DOWNLIGHT de embutir están pensadas para brindar una iluminación elegante, uniforme y confiable en todo tipo de espacios interiores. Gracias a su diseño discreto y funcional, se integra de forma armoniosa en techos, aportando luz de calidad sin alterar la estética del ambiente.


Es una opción ideal para oficinas, locales comerciales, pasillos, hoteles y espacios comunes, donde se busca confort visual y una atmósfera agradable. Su construcción robusta y eficiente asegura un funcionamiento duradero.


Disponibles en diferentes versiones, se adapta fácilmente a las necesidades de cada proyecto, ofreciendo soluciones prácticas y versátiles para iluminar con estilo y eficiencia.




Parámetros técnicos			
<b>Datos eléctricos</b>			
Potencia	9/12W	15/21W	24/30W
Voltaje	100-240V	100-240V	100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
<b>Datos lumínicos</b>			
CCT	2700-6000K	2700-6000K	2700-6000K
CRI	>80	>80	>80
Eficiencia lumínica	100 Lm/W	100 Lm/W	100 Lm/W
Lumenes	90 Lm/120 Lm	150 Lm/ 210 Lm	240 Lm/300 Lm
Ángulo de emisión	105°	105°	105°
<b>Datos operativos</b>			
Grado IP	IP20	IP20	IP20
Color de carcasa	Blanco	Blanco	Blanco
Material	Aluminio+ PC	Aluminio+ PC	Aluminio+ PC
Material	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Temperatura de trabajo	-20°C a 45°C	-20°C a 45°C	-20°C a 45°C
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años
<b>Componentes</b>			
Driver	LIFUD	LIFUD	LIFUD
Tipo de CHIP	COB	COB	COB

## Datos del producto

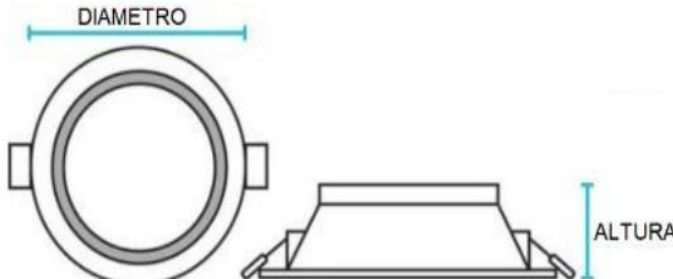Dimensiones			
			
POTENCIA	9W-12W	15W-21W	24W-30W
DIAMETRO	Ø 145	Ø 195	Ø 230
ALTURA	65	80	85
CORTE	Ø 125	Ø 165	Ø 200

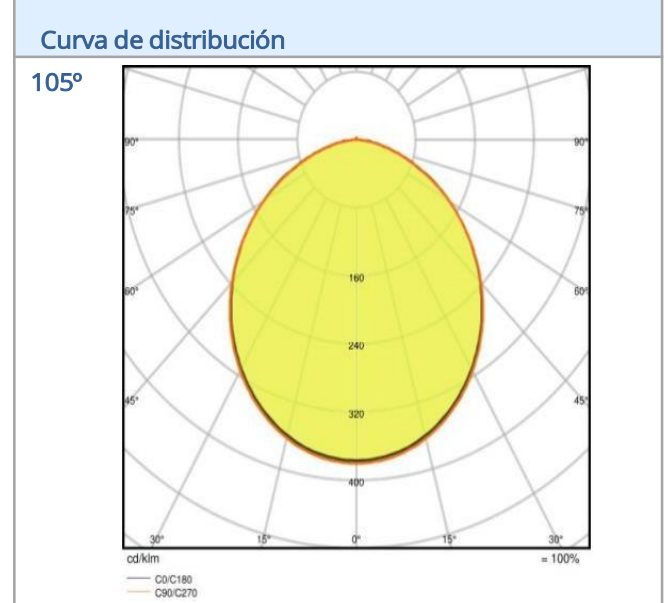

## Aplicaciones

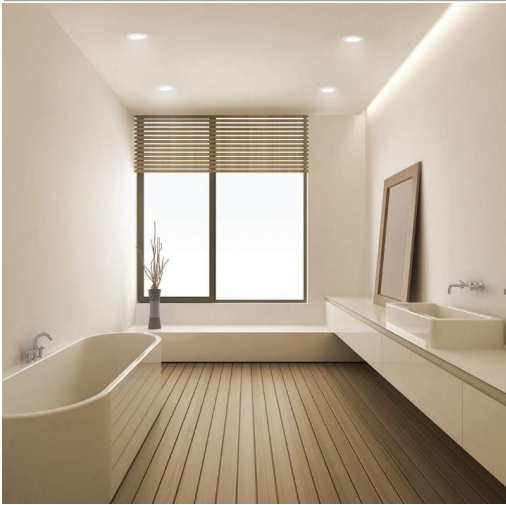

© 2025 BECRA Iluminación. Todos los derechos reservados.  
 BECRA no se hace responsable por decisiones basadas en la misma.  
 La información aquí presentada no constituye una oferta comercial y no forma parte de ningún contrato, salvo acuerdo expreso por escrito. Los datos técnicos y características pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.